

LEGENDA Miestností:

č.m.	NÁZOV MIESTNOSTI	plocha(m2)	podlaha	poznámka
128.	ZÁDVERIE	3,86	CEM. POTER	P6b
129.	KOTOLŇA	20,35	CEM. POTER	P6b


LEGENDA:

- MURIVO Z TVÁROVIEK NAPR. "YTONG THETA+ P1,8-300" hr. 300mm, NA LEP
- MURIVO Z TVÁRNIC "Ytong P2-500" hr.:125 mm, NA MALTU LEP

POZNÁMKA:


- STYK ZARIADOVACIEHO PREDMETU A OBKLADU VYTMELIŤ SILIKÓNOVÝM TMELOM
- V PRÍPÁDE ZMENY ZARIADOVACÍCH PREDMETOV JE POTREBNÉ PREPRACOVAŤ PRÍSLUŠNÉ INŠTALČNÉ ROZVODY - NIJE JE PREDMETOM TEJTO PD
- VŠETKY VIDITEĽNÉ STÚPACIE A LEŽATÉ POTRUBIA ZAKRYŤ SÁDROKARTÓNOM NAPR.: RIGIPS
- REALIZOVAŤ NOVÝ PLNÝ SÁDROKARTÓN PODHLADY POD KROKVV
- PRIESTOR MEDZI DVERNÝM A OKENNÝM OSTEINIM A RÁOM SA VYPLNI PUR-PENOU
- DOBÁVAATEĽ MUSÍ PRED ZÁČATÍM VÝROBY OKEN A DVERÍ ZAMERAŤ EXISTUJUCE OTVORY!!!
- OKNÁ OSADIŤ NA VONKAJŠIU HRANU OBVODOVÉHO MÚRU
- VŠETKY VIDITEĽNÉ STÚPACIE A LEŽATÉ POTRUBIA ZAKRYŤ SÁDROKARTÓNOM

Ⓩ3 - OCELOVÁ PLOŠINA S 2x OCELOVÝM SCHODAMI S PREVÍŠENÍM 1200mm

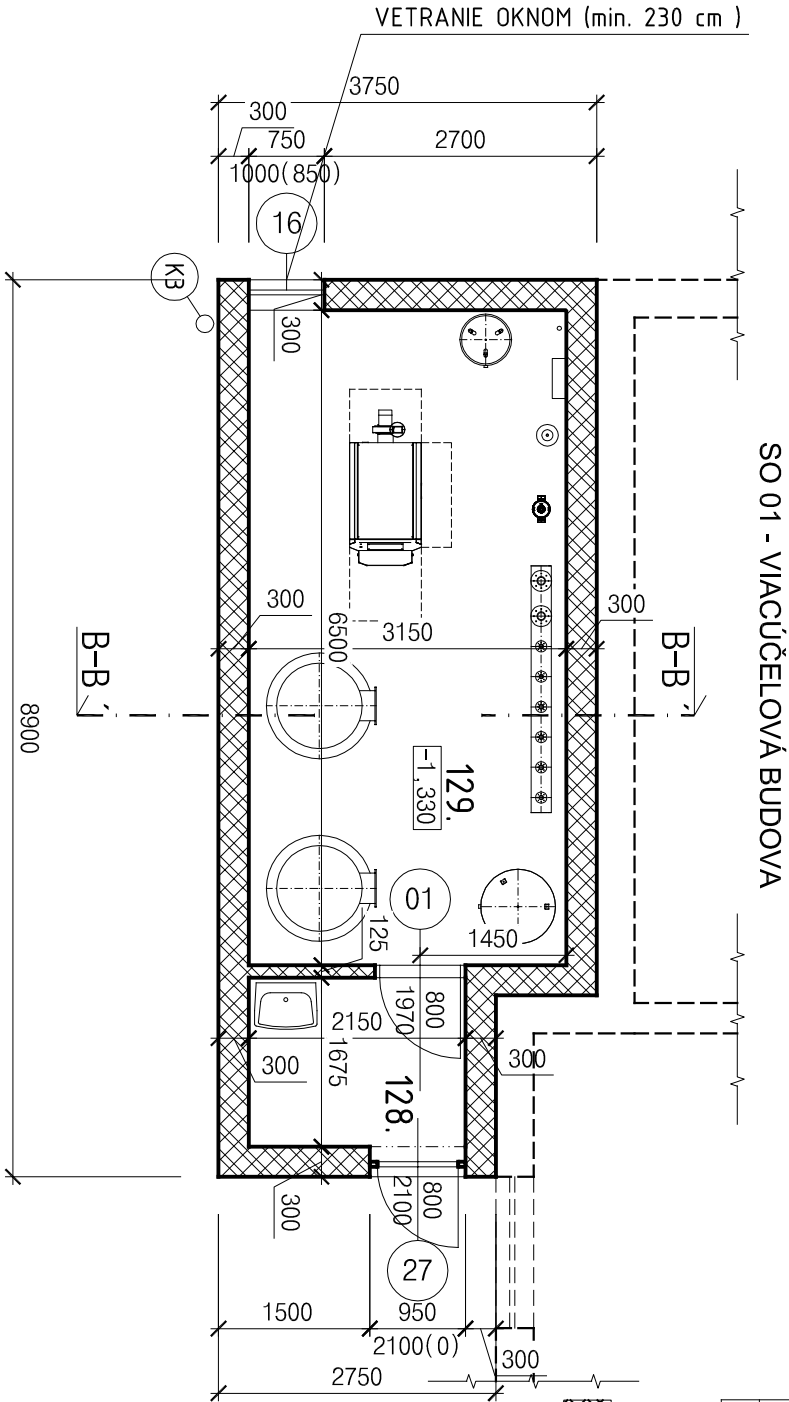



±0,000 = 100,75 m.n.m.

SADA ČÍSLA:



Vypracoval:	ing.arch. Sobčák Jozef	
Kontroloval:	ing.arch. Sobčák Jozef	
Zodp. projektant:	ing.arch. Sobčák Jozef	

Názov stavby:	Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. č. 190		
Investor:	Obec Záriečie, Záriečie č. 190, 020 52 Záriečie		
Miesto stavby:	Záriečie č.s. 190, č.p. 3/2		
Stupeň projektu:	Projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby		
Autor:	ing.arch. Sobčák Jozef		
Zodp. projektant:	ing.arch. Sobčák Jozef		
Stavebný objekt:	SO 02 - KOTOLŇA		
Názov výkresu:	PÔDORYS 1.PP -nový stav		
	Číslo výkresu:	05	


ing. arch. Jozef Sobčák
adresa: Bytčická 16, 010 01 Žilina
tel.: 00421 907 830485
e-mail: jozefsobcak@gmail.com